

Заказчик **ООО «РусКон-С»**
 Адрес заказчика **413121,РФ, г.Энгельс, Саратовская обл., Технологический проезд, д.10**
 Заказ-наряд **78.2**

Выдан **19 марта 2023 г.**

Отпуска по накладной № **от 19.03.23**

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения			№ пар- тии	Временное сопротив- ление, МПа	Механические свойства					Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С				Предел текучести, МПа	Относи- тельное удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар вязк. при ____ о С Дж/кв.см					
Переход стальной П К 20в х 3-15в х 3*	1,6(16)	175	-	505	320	23,9	-	-	-	3 (30)	1000	0,05	-	
Переход стальной П К 25в х 3-15в х 3*	1,6(16)	175	-	485	334	26,8	-	-	-	3 (30)	500	0,05	-	
Переход стальной П К 25в х 3-20в х 3*	1,6(16)	175	-	488	315	23,6	-	-	-	3 (30)	500	0,05	-	
Переход стальной П К 32в х 3-20в х 3*	1,6(16)	175	-	488	315	23,6	-	-	-	3 (30)	200	0,05	-	
Переход стальной П К 32х2-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	300	0,05	-	
Переход стальной П К 38х2-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	200	0,05	-	
Переход стальной П К 57х3-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	1300	0,2	-	
Переход стальной П К 57х3-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	300	0,2	-	
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	600	0,2	-	
Переход стальной П К 89х3-5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	300	0,6	-	
Переход стальной П К 89х3-5-76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	200	0,6	-	
Переход стальной П К 108х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	-	6 (60)	500	0,9	-	
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	-	6 (60)	200	0,9	-	
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	-	6 (60)	500	0,9	-	
Переход стальной П К 133х5-57х3	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	6 (60)	50	1,3	-	
Переход стальной П К 133х5-76х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	6 (60)	100	1,6	-	
Переход стальной П К 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	6 (60)	100	1,3	-	
Переход стальной П К 133х5-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	6 (60)	100	1,3	-	
Переход стальной П К 133х5-114х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	6 (60)	100	1,3	-	
Переход стальной П К 159х4-5-57х3	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	50	1,5	-	
Переход стальной П К 159х4-5-76х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	50	1,5	-	
Переход стальной П К 159х4-5-89х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	50	1,5	-	
Переход стальной П К 159х4-5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	200	2,3	-	
Переход стальной П К 159х4-5-133х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	50	2	-	
Переход стальной П К 219х6-57х3	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	20	2,9	-	
Переход стальной П К 219х6-76х3,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	10	2,9	-	
Переход стальной П К 219х6-89х3,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	30	2,9	-	
Переход стальной П К 219х6-108х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	100	2,9	-	
Переход стальной П К 219х6-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	20	4,4	-	

Переход стальной П К 219х6-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	150	5,3	-
Переход стальной П К 273х7-108х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	50	6	-
Переход стальной П К 273х7-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	60	8,3	-
Переход стальной П К 273х7-219х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	50	8,3	-
Переход стальной П К 325х8-108х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	5	9	-
Переход стальной П К 325х8-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	30	11	-
Переход стальной П К 325х8-219х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	30	14	-
Переход стальной П К 325х8-273х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	50	11	-
Переход стальной П К 426х9-325х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	3	23	-
Переход стальной П К 426х10-377х10	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	3	23	-
Тройник стальной 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	6 (60)	200	0,4	-
Тройник стальной 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	100	1,5	-
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	50	1,5	-
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	100	2,2	-
Тройник стальной 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	40	2,2	-
Тройник стальной 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	20	3	-
Тройник стальной 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	30	4,4	-
Тройник стальной 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	70	6	-
Тройник стальной 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	20	6	-
Тройник стальной 219х6-159х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	15	14,4	-
Отвод стальной ОтвСт 273х10	4(40)	350	-	460	310	33	-	-	гарантируется	20	39	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	30	45	-
Отвод стальной ОтвСт 426х8	4(40)	350	-	490	310	31,8	-	-	гарантируется	20	78	-

*Переход TV ВУ 100129468.005-2011 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200, Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)


Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМП

ОТК

НАЧАЛЬНИК ОТК

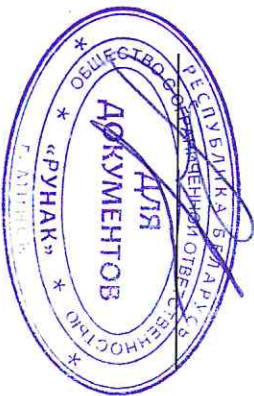

Гуриневич И.М