

Заказчик ООО «РусКон-С»
Адрес заказчика 413121,РФ, г.Энгельс, Саратовская обл., Технологический проезд, д.10
Заказ-наряд 438.2

выдан 19 декабря 2022 г.

Отрубка по накладной № от 19.12.22

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар- тин	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, оС		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относ- тельное удлинение, %	Относ- тельное сужение, %	Удар вязк. при ____ оС Дж/кв.см					
Переход стальной П К 25в х 3-15в х 3*	1,6(16)	175	-	485	334	26,8	-	-	-	3 (30)	300	0,05	-
Переход стальной П К 25в х 3-20в х 3*	1,6(16)	175	-	488	315	23,6	-	-	-	3 (30)	100	0,05	-
Переход стальной П К 32в х 3-20в х 3*	1,6(16)	175	-	488	315	23,6	-	-	-	3 (30)	100	0,05	-
Переход стальной П К 32в х 3-25в х 3*	1,6(16)	175	-	490	320	26,8	-	-	-	3 (30)	300	0,05	-
Переход стальной П К 40в х 3-25в х 3*	1,6(16)	175	-	488	315	23,6	-	-	-	3 (30)	100	0,05	-
Переход стальной П К 40в х 3-32в х 3*	1,6(16)	175	-	490	320	26,8	-	-	-	3 (30)	50	0,05	-
Переход стальной П К 57х3-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	1000	0,2	-
Переход стальной П К 57х3-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	3000	0,2	-
Переход стальной П К 57х3-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	200	0,2	-
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	100	0,2	-
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	-	6 (60)	600	0,4	-
Переход стальной П К 89х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	100	0,6	-
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	100	0,6	-
Переход стальной П К 108х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	-	6 (60)	500	0,9	-
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	-	6 (60)	100	0,9	-
Переход стальной П К 133х5-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	6 (60)	100	1,3	-
Переход стальной П К 159х4,5-57х3	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	200	1,5	-
Переход стальной П К 159х4,5-76х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	15	1,5	-
Переход стальной П К 159х4,5-89х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	100	2,3	-
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	100	2,3	-
Переход стальной П К 159х4,5-133х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	30	2	-
Переход стальной П К 219х6-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	30	4,4	-
Переход стальной П К 325х8-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	30	11	-
Переход стальной П К 325х8-219х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	50	14	-
Переход стальной П К 377х9-219х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	8	22	-
Переход стальной П К 377х9-273х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	2	20	-
Переход стальной П К 426х10-273х10	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	2	27	-
Тройник стальной 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	-	6 (60)	300	0,4	-
Тройник стальной 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	100	0,8	-

Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	100	2,2	-
Тройник стальной 159х4,5-133х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	3	6	-
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	50	14	-
Отвод стальной ОтвСт 108х6	4(40)	350	-	470	335	29	-	-	гарантируется	100	3,6	-
Отвод стальной ОтвСт 114х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	100	2,6	-
Отвод стальной ОтвСт 114х6	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	20	3,8	-
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	200	6,1	-
Отвод стальной ОтвСт 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	50	15	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	10	45	-

*Переход ТУ ВУ 100129468.005-2011 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)


Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМПИ



НАЧАЛЬНИК ОТК

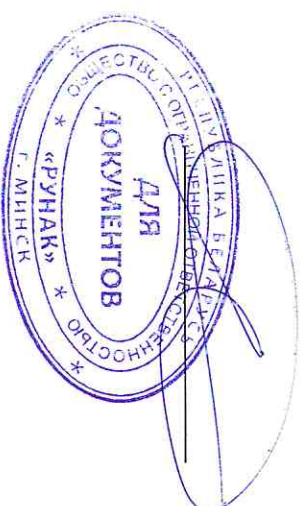

Малкин А.М.