

Выдан 26 сентября 2022 г.

Заказчик **ООО «РусКон-С»**
Адрес заказчика **413121 РФ, г.Энгельс, Саратовская обл., Технологический проезд, д.10**
Заказ-наряд **344.1**

Отпуска по накладной № от 26.09.22


Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар- тии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, °С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи- тельное удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар вязк. при ____ °С Дж/кв.см					
Переход стальной П К 40в х 3-32в х 3	1,6(16)	175	-	490	320	26,8	-	-	3 (30)	20	0,05	-	
Переход стальной П К 25в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	485	334	26,8	-	-	3 (30)	400	0,05	-	
Переход стальной П К 25в х 3-20в х 3	1,6(16)	175	-	488	315	23,6	-	-	3 (30)	200	0,05	-	
Переход стальной П К 45х2,5-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	100	0,1	-	
Переход стальной П К 57х3-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	700	0,2	-	
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	100	0,9	-	
Переход стальной П К 114х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	20	1	-	
Переход стальной П К 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	50	1,3	-	
Переход стальной П К 159х4,5-89х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	150	2,3	-	
Переход стальной П К 159х4,5-114х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	6	2	-	
Переход стальной П К 159х4,5-133х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	50	2	-	
Переход стальной П К 219х6-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	400	5,3	-	
Переход стальной П К 273х7-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	15	8,3	-	
Переход стальной П К 273х7-219х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	35	8,3	-	
Переход стальной П К 325х8-219х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	25	14	-	
Переход стальной П К 377х9-219х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	3	22	-	
Переход стальной П К 426х9-219х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	8	32	-	
Переход стальной П К 426х9-325х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	8	23	-	
Тройник стальной 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	6 (60)	100	0,4	-	
Тройник стальной 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	100	0,8	-	
Тройник стальной 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	20	0,8	-	
Тройник стальной 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	5	0,8	-	
Тройник стальной 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	150	1,5	-	
Тройник стальной 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	20	2,2	-	
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	15	14	-	
Отвод стальной ОтвСт 219х5	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	150	13	-	
Отвод стальной ОтвСт 325х10	4(40)	350	-	520	335	29	-	-	гарантируется	5	56	-	

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст. 20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст. 20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст. 20
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ПШТАМШ



НАЧАЛЬНИК ОТК

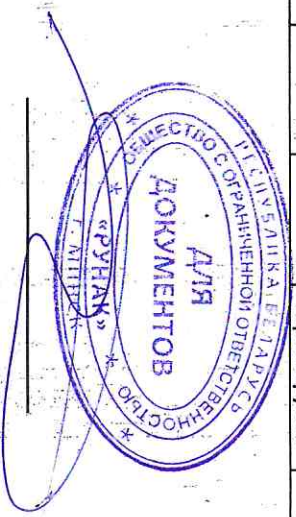

Малкин А.М.