

Заказчик **ООО «РусКон-С»**
 Адрес заказчика **413121, РФ, г.Энгельс, Саратовская обл., Технологический проезд, д.10**
 Заказ-наряд 166.2

выдан 22 мая 2022 г.

Условные обозначения деталей	Предельные параметры применения		№ нар-ти	Механические свойства					Отпуска по накладной №		от 22.05.22	
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость при 0 С Дж/кв.см	Пробное давление R _{пр} МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
Переход стальной П К 25в х 3-15в х 3*	1,6(16)	175	-	485	334	26,8	-	-	3 (30)	500	0,05	-
Переход стальной П К 32в х 3-20в х 3*	1,6(16)	175	-	488	315	23,6	-	-	3 (30)	200	0,05	-
Переход стальной П К 133х5-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	300	1,3	-
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	300	2,3	-
Переход стальной П К 219х6-57х3	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	50	2,9	-
Переход стальной П К 219х6-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	200	5,3	-
Тройник стальной 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	300	1,5	-
Тройник стальной 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	40	1,5	-
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	300	2,2	-
Тройник стальной 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	50	2,2	-
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	300	14	-
Отвод стальной ОтвСт 89х4	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	700	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	100	3,6	-
Отвод стальной ОтвСт 219х5	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	200	13	-
Отвод стальной ОтвСт 273х6	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	100	23	-


Переход ТУ ВУ 100129468.005-2011 Материал: Ст3пс (Химический состав см. в трубе соответствует ГОСТ 380-200, Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающими методами)

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
 Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
 Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
 ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМП



НАЧАЛЬНИК ОТК

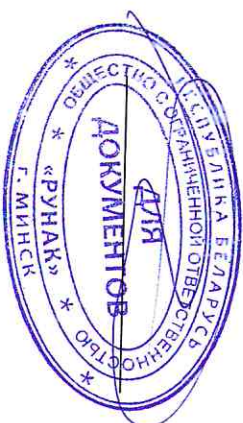

Малкин А.М.